

Anwendungshandbuch

## VDA4938 Global INVOIC

auf Basis

### **INVOIC**

Invoice message

### **UN D.07A S3**

Version: VDA 1.1  
Variante: Brose Sitech 1.0  
Herausgabedatum: 10/05/2023  
Autor: Brose

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Nachrichtenstruktur .....       | 2  |
| Nachrichtenaufbaudiagramm ..... | 5  |
| Segmentbeschreibung.....        | 14 |

---

**Struktur / Inhalt**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Inhalt   |
|----|-------------|----|--------|-------|--|
| 1  | UNA         | R  | 1      | 0     | Service string advice  |
| 2  | UNB         | M  | 1      | 0     | Interchange header   |
| 3  | UNH         | M  | 1      | 0     | Message header   |
| 4  | BGM         | M  | 1      | 0     | Rechnungsart und -nummer   |
| 5  | DTM         | R  | 1      | 1     | Nachrichtendatum   |
| 6  | DTM         | R  | 1      | 1     | Liefer- / Leistungsdatum   |
| 7  | FTX         | R  | 1      | 1     | Gesetzlich vorgeschriebener Text - Dokumentenart                 |
| 8  | FTX         | O  | 99     | 1     | Grund der Steuerbefreiung  |
| 9  | FTX         | O  | 99     | 1     | Gesetzlich vorgeschriebener Text - Informationen zum Unternehmen |
| 10 | GEI         | R  | 1      | 1     | Processing indicator   |
|    | <b>SG1</b>  | O  | 3      | 1     | Sonstige Referenzen  |
| 11 | RFF         | M  | 1      | 1     | Referenznummer   |
|    | <b>SG2</b>  | R  | 1      | 1     | Käufer   |
| 12 | NAD         | M  | 1      | 1     | Käufer   |
|    | <b>SG3</b>  | D  | 3      | 2     | UST ID des Käufers   |
| 13 | RFF         | M  | 1      | 2     | UST ID des Käufers   |
|    | <b>SG2</b>  | R  | 1      | 1     | Verkäufer  |
| 14 | NAD         | M  | 1      | 1     | Verkäufer  |
|    | <b>SG3</b>  | D  | 1      | 2     | UST ID des Verkäufers  |
| 15 | RFF         | M  | 1      | 2     | Umsatzsteuer-ID des Verkäufers                                   |
|    | <b>SG3</b>  | D  | 1      | 2     | Steuernummer des Verkäufers                                      |
| 16 | RFF         | M  | 1      | 2     | Steuernummer des Verkäufers                                      |
|    | <b>SG2</b>  | D  | 1      | 1     | Steuerlicher Stellvertreter                                      |
| 17 | NAD         | M  | 1      | 1     | Steuerlicher Stellvertreter                                      |
|    | <b>SG3</b>  | R  | 1      | 2     | Umsatzsteuer-ID  |
| 18 | RFF         | M  | 1      | 2     | Umsatzsteuer-ID  |
|    | <b>SG2</b>  | O  | 1      | 1     | Warenempfänger   |
| 19 | NAD         | M  | 1      | 1     | Warenempfänger   |
|    | <b>SG2</b>  | O  | 1      | 1     | Rechnungsempfänger   |
| 20 | NAD         | M  | 1      | 1     | Rechnungsempfänger   |
|    | <b>SG7</b>  | R  | 1      | 1     | Rechnungs- und Heimatwährung                                     |
| 21 | CUX         | M  | 1      | 1     | Currencies   |
| 22 | DTM         | O  | 1      | 2     | Datum des Umtauschkurses   |
|    | <b>SG8</b>  | O  | 4      | 1     | Zahlungsanweisungen  |
| 23 | PYT         | M  | 1      | 1     | Payment terms  |
| 24 | DTM         | O  | 1      | 2     | Fälligkeitsdatum der Zahlung                                     |
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | Positionsebene   |
| 25 | LIN         | M  | 1      | 1     | Position und Artikelnummer                                       |
| 26 | PIA         | O  | 1      | 2     | Artikelnummer des Lieferanten                                    |
| 27 | IMD         | R  | 5      | 2     | Beschreibung des Artikels oder der Leistung                      |
| 28 | QTY         | R  | 1      | 2     | Berechnete Menge   |
|    | <b>SG27</b> | R  | 1      | 2     | Nettobetrag der Position   |

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Struktur / Inhalt**

| Nr | Bez  | St | MaxWdh | Ebene | Inhalt   |
|----|------|----|--------|-------|--|
| 29 | MOA  | M  | 1      | 2     | Nettobetrag der Position in Rechnungswahrung                                |
|    | SG29 | R  | 1      | 2     | Nettopreis   |
| 30 | PRI  | M  | 1      | 2     | Price details  |
|    | SG29 | O  | 1      | 2     | Nettopreis - Preisdifferenz  |
| 31 | PRI  | M  | 1      | 2     | Price details  |
|    | SG30 | O  | 1      | 2     | Referenzen zu anderen Nachrichten - Kontrakt-/Auftragsnummer                 |
| 32 | RFF  | M  | 1      | 2     | Nummer (ID) der referenzierten Nachricht                                     |
|    | SG30 | O  | 1      | 2     | Referenzen zu anderen Nachrichten - Nummer des Lieferplans oder der Einzelbe |
| 33 | RFF  | M  | 1      | 2     | Nummer (ID) der referenzierten Nachricht                                     |
|    | SG30 | O  | 1      | 2     | Referenzen zu anderen Nachrichten - Wareneingangsnummer                      |
| 34 | RFF  | M  | 1      | 2     | Nummer (ID) der referenzierten Nachricht                                     |
| 35 | DTM  | O  | 1      | 3     | Datum der referenzierten Nachricht   |
|    | SG30 | O  | 1      | 2     | Referenzen zu anderen Nachrichten - Lieferscheinnummer                       |
| 36 | RFF  | M  | 1      | 2     | Nummer (ID) der referenzierten Nachricht                                     |
| 37 | DTM  | O  | 1      | 3     | Datum der referenzierten Nachricht   |
|    | SG34 | R  | 1      | 2     | USt fur die Position  |
| 38 | TAX  | M  | 1      | 2     | USt oder andere Steuerrate   |
|    | SG35 | O  | 1      | 2     | Warenempfanger  |
| 39 | NAD  | M  | 1      | 2     | Warenempfanger  |
|    | SG39 | D  | 10     | 2     | Zu- oder Abschlage  |
| 40 | ALC  | M  | 1      | 2     | Zu- / Abschlag   |
| 41 | FTX  | O  | 1      | 3     | Beschreibung zu Zu- und Abschlagen  |
|    | SG41 | D  | 1      | 3     | Zu- / Abschlag in Prozent  |
| 42 | PCD  | M  | 1      | 3     | Zu- / Abschlag in Prozent  |
|    | SG42 | D  | 1      | 3     | Zu- / Abschlag als Geldbetrag  |
| 43 | MOA  | M  | 1      | 3     | Zu- / Abschlag als Geldbetrag  |
| 44 | UNS  | M  | 1      | 0     | Section control  |
| 45 | CNT  | O  | 1      | 1     | Kontrollwert: Anzahl der Positionen in der Nachricht                         |
|    | SG50 | R  | 2      | 1     | Rechnungsbetrag  |
| 46 | MOA  | M  | 1      | 1     | Rechnungsbetrag  |
|    | SG50 | R  | 2      | 1     | Steuerbarer Gesamtbetrag   |
| 47 | MOA  | M  | 1      | 1     | Steuerbarer Gesamtbetrag   |
|    | SG50 | R  | 2      | 1     | Summe der Netto-Positionsbetrage  |
| 48 | MOA  | M  | 1      | 1     | Summe der Positionsbetrage  |
|    | SG50 | R  | 2      | 1     | Summe der Steuern  |
| 49 | MOA  | M  | 1      | 1     | Summe der Steuern<br>Total tax amount  |
|    | SG52 | D  | 10     | 1     | Mehrwertsteuerarten und -betrage  |
| 50 | TAX  | M  | 1      | 1     | Steuerart und -rate  |
| 51 | MOA  | D  | 1      | 2     | Steuerbetrag in Rechnungswahrung  |
| 52 | MOA  | R  | 1      | 2     | Zu versteuernder Betrag in Rechnungswahrung                                 |
| 53 | UNT  | M  | 1      | 0     | Message trailer  |

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Struktur / Inhalt**


| Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Inhalt              |
|----|-----|----|--------|-------|---------------------|
| 54 | UNZ | M  | 1      | 0     | Interchange trailer |

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used


**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

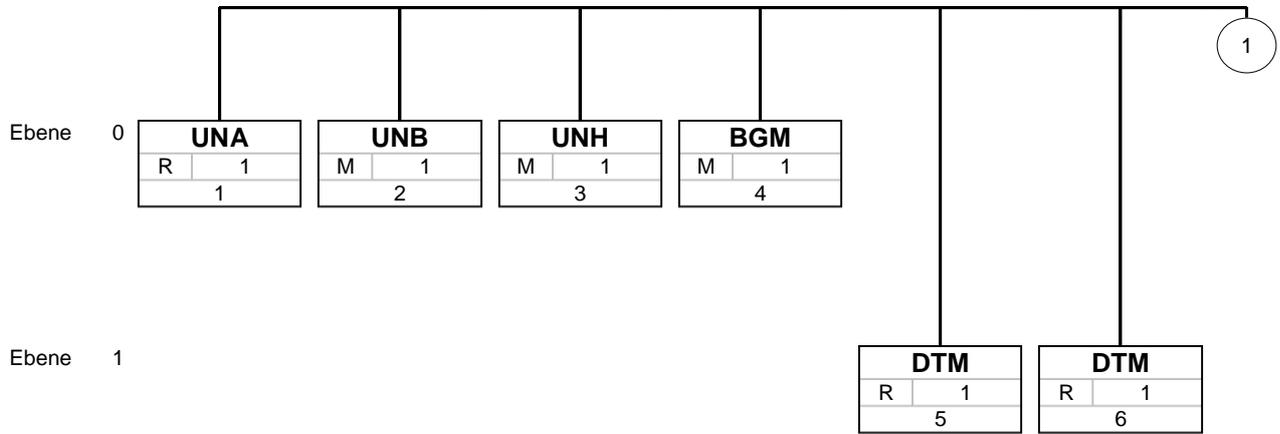

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide


**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

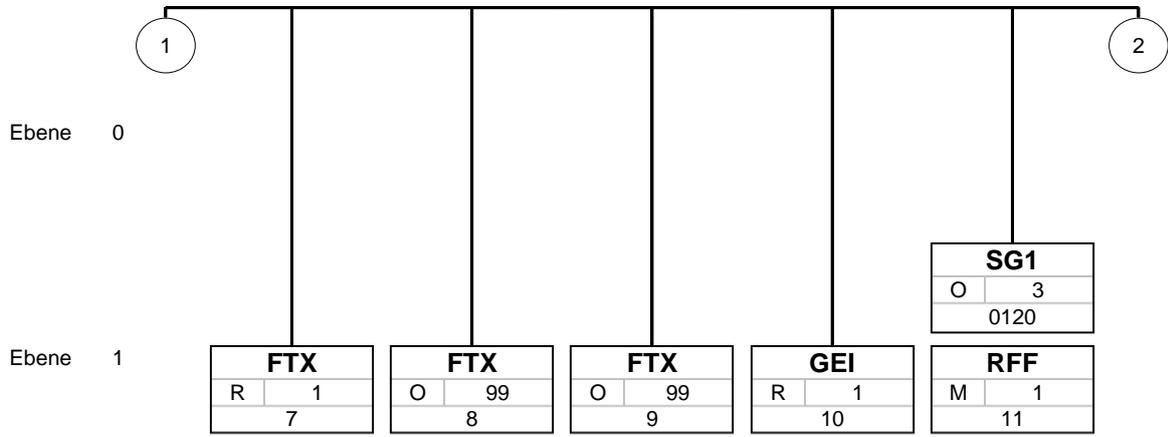

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide


**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

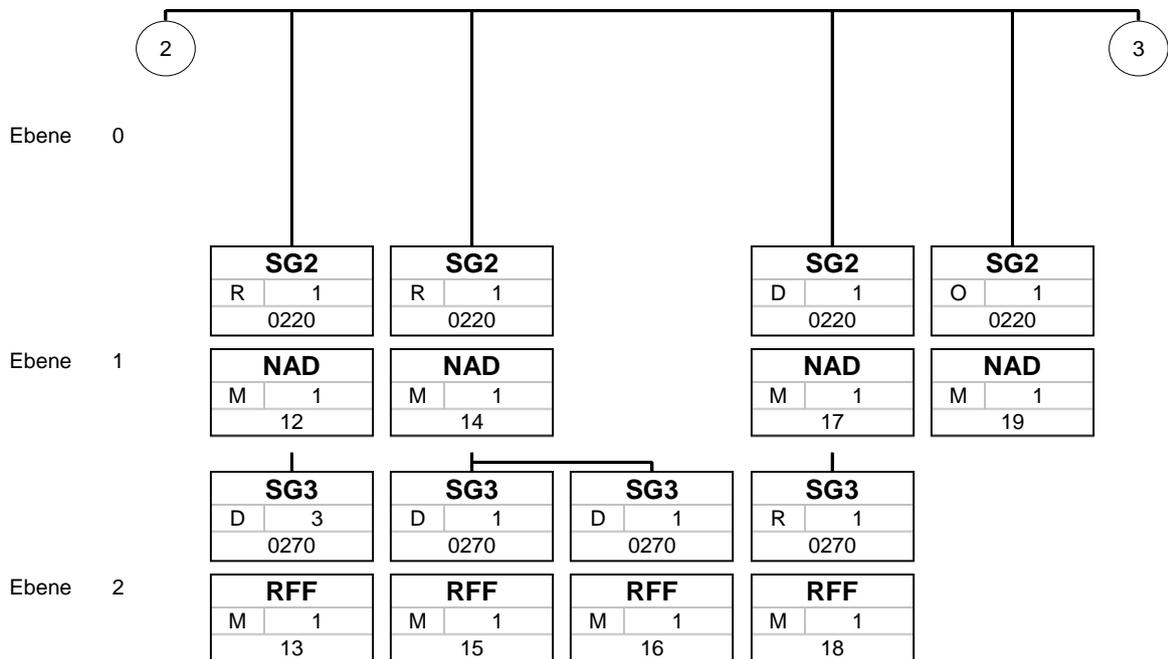

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide


**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

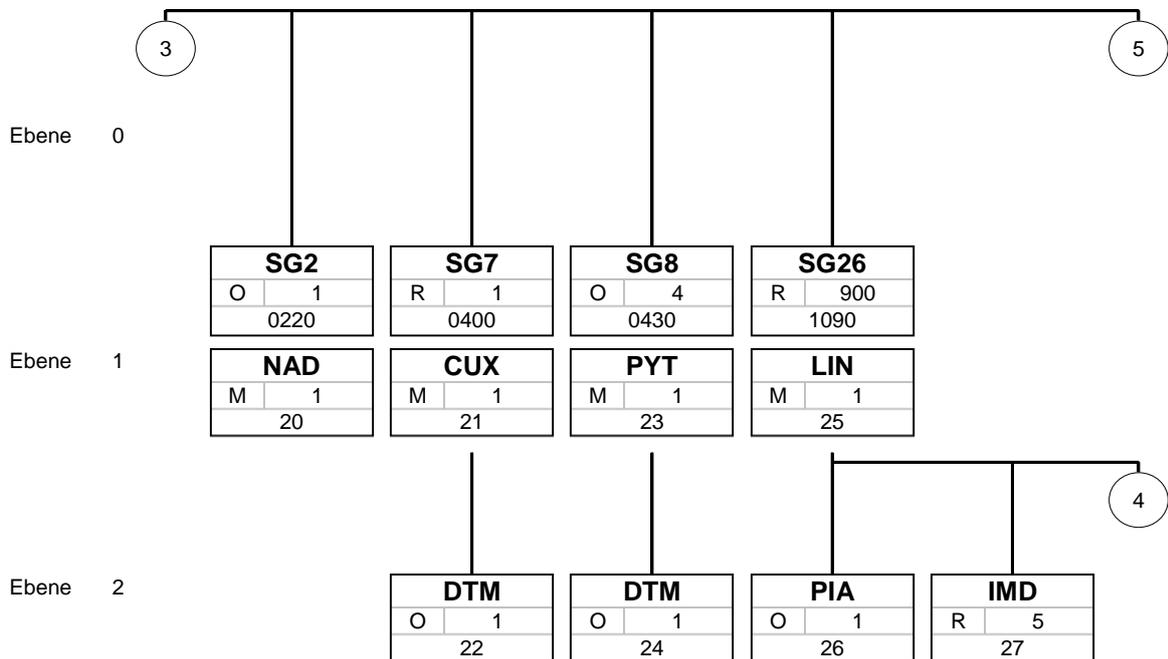

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide


**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

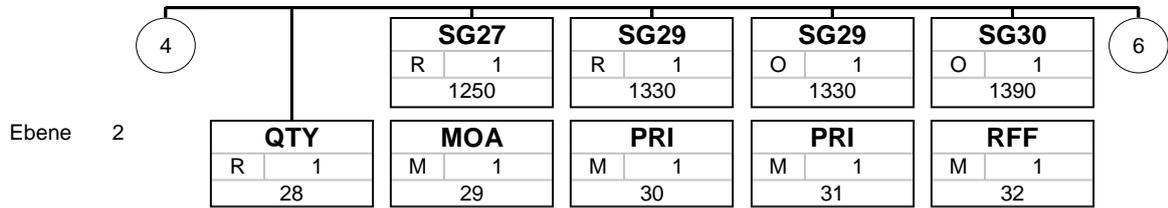

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide


**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

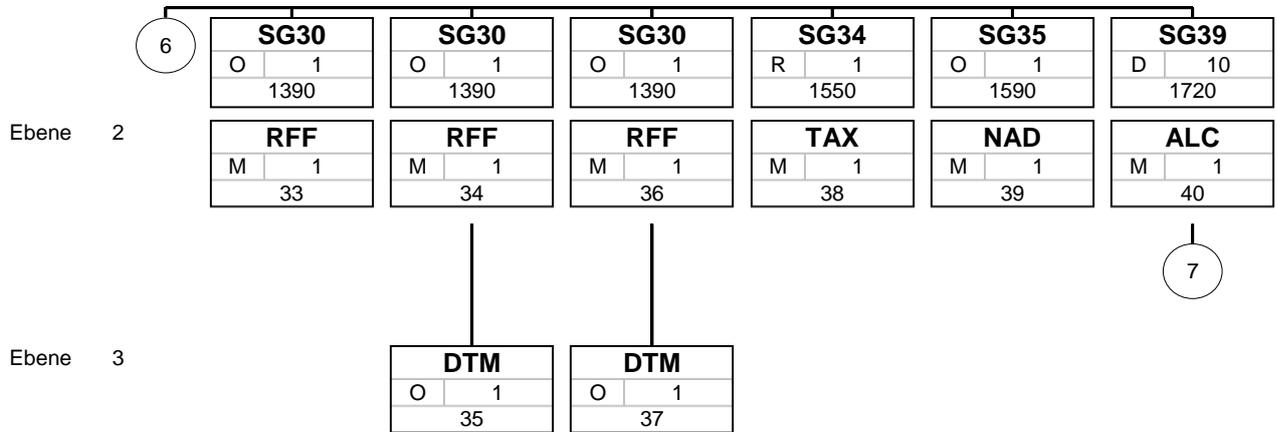

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide


**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

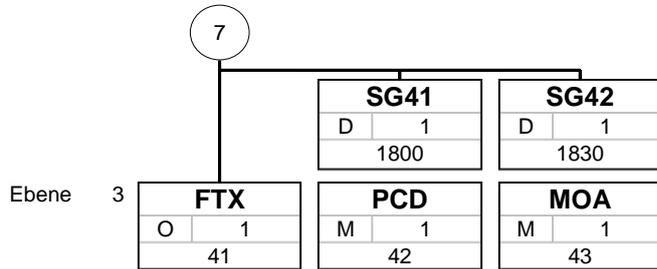

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide


**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

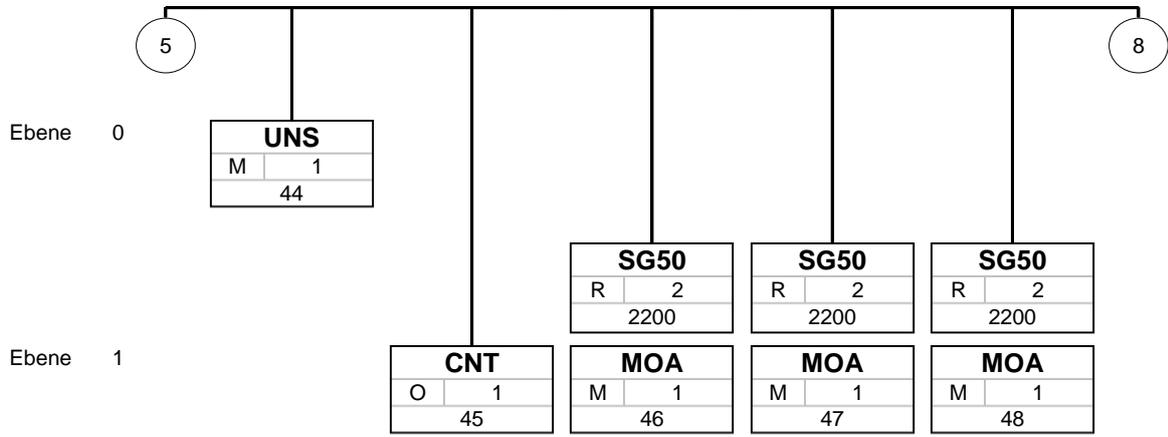

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

**Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen**

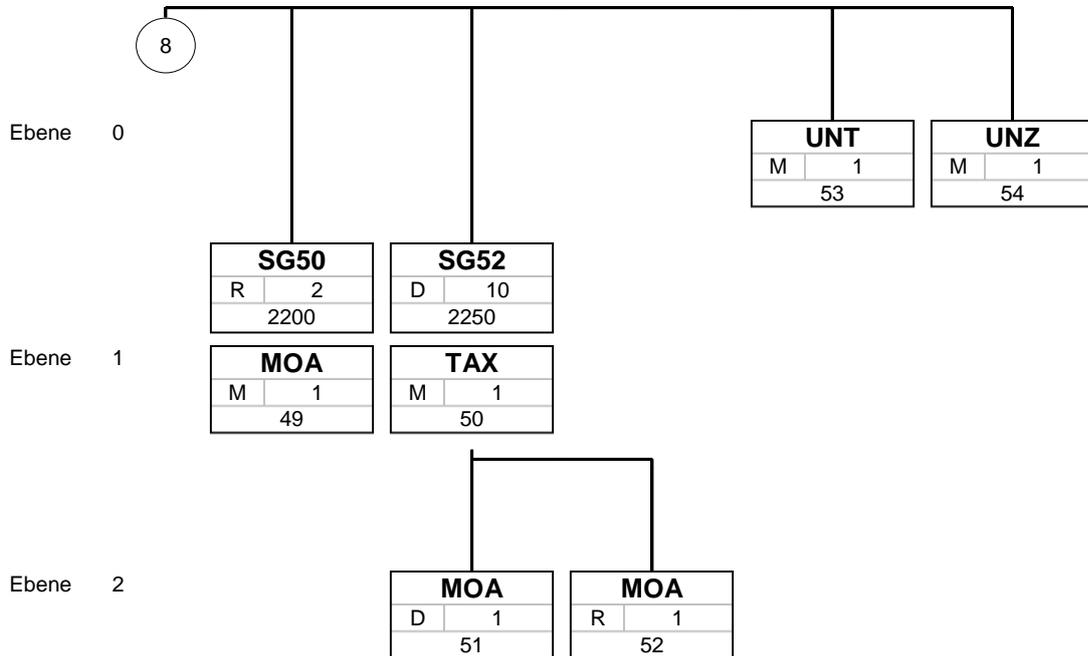

|           |
|-----------|
| Bez       |
| St MaxWdh |
| Nr        |

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                  |
|----|------------|----|--------|-------|-----------------------|
| 1  | <b>UNA</b> | R  | 1      | 0     | Service string advice |

| Standard |                                  |           | Implementierung |                                       |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| Bez      | Name                             | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                 |
| UNA      |                                  |           |                 |                                       |
| UNA1     | Component data element separator | M an1     | M an1           | : <b>Doppelpunkt</b>                  |
| UNA2     | Data element separator           | M an1     | M an1           | + <b>Pluszeichen</b>                  |
| UNA3     | Decimal notation                 | M an1     | M an1           | . <b>Punkt</b>                        |
| UNA4     | Release indicator                | M an1     | M an1           | ? <b>Freigabezeichen Fragezeichen</b> |
| UNA5     | Reserved for future use          | M an1     | M an1           | <b>Leerzeichen</b>                    |
| UNA6     | Segment terminator               | M an1     | M an1           | ' <b>Hochkomma</b>                    |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

UNA: + . ? ' '

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|----|-----|----|--------|-------|------|
|----|-----|----|--------|-------|------|

|   |            |   |   |   |                    |
|---|------------|---|---|---|--------------------|
| 2 | <b>UNB</b> | M | 1 | 0 | Interchange header |
|---|------------|---|---|---|--------------------|

| Standard |   |    | Implementierung |    |        |   |
|----------|---|----|-----------------|----|--------|---|
| Bez      | Name  | St | Format          | St | Format | Anwendung / Bemerkung   |
| UNB      |   |    |                 |    |        |   |
| S001     | Syntax identifier                           | M  | M               | M  | M      |   |
| 0001     | Syntax identifier                           | M  | a4              | M  | a4     | <b>UNOC UN/ECE-Zeichensatz C<br/>3 Version 3</b>  |
| 0002     | Syntax version number                       | M  | n1              | M  | n1     |   |
| S002     | Interchange sender                          | M  | M               | M  | M      |   |
| 0004     | Sender identification                       | M  | an..35          | M  | an..35 |   |
| 0007     | Partner identification code<br>qualifier    | C  | an..4           | N  |        | Nicht benutzt   |
| 0008     | Address for reverse routing                 | C  | an..14          | N  |        | Nicht benutzt   |
| S003     | Interchange recipient                       | M  | M               | M  | M      |   |
| 0010     | Recipient identification                    | M  | an..35          | M  | an..35 |   |
| 0007     | Partner identification code<br>qualifier    | C  | an..4           | N  |        | Nicht benutzt   |
| 0014     | Routing address                             | C  | an..14          | N  |        | Nicht benutzt   |
| S004     | Date/time of preparation                    | M  | M               | M  | M      |   |
| 0017     | Date of preparation                         | M  | n6              | M  | n6     | Eindeutige ID des Empfängers im verwendeten<br>Datenübertragungsnetz oder -system.  |
| 0019     | Time of preparation                         | M  | n4              | M  | n4     |   |
| 0020     | Interchange control reference               | M  | an..14          | M  | n9     | Adresse einer Anwendung oder eines internen Systems<br>beim Empfänger.  |
| S005     | Recipient's reference,<br>password          | C  |                 | N  |        |   |
| 0022     | Recipient's reference/password              | M  | an..14          | N  |        | Nicht benutzt   |
| 0025     | Recipient's reference/password<br>qualifier | C  | an2             | N  |        | Nicht benutzt   |
| 0026     | Application reference                       | C  | an..14          | N  |        | Nicht benutzt   |
| 0029     | Processing priority code                    | C  | a1              | N  |        | Nicht benutzt   |
| 0031     | Acknowledgement request                     | C  | n1              | N  |        | Nicht benutzt   |
| 0032     | Communications agreement ID                 | C  | an..35          | N  |        | Nicht benutzt   |
| 0035     | Test indicator                              | C  | n1              | O  | n1     | <b>1 Übertragungsdatei ist ein Test</b><br>Wird nur benutzt, wenn der Datenaustausch zu Testzwecken<br>dient. Bei gültigen Übertragungen wird dieses Datenelement<br>nicht übermittelt. |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

UNB+UNOC:3+00013000428BROSE+012345678+230428:1521+000000173+++++1'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name           |
|----|------------|----|--------|-------|----------------|
| 3  | <b>UNH</b> | M  | 1      | 0     | Message header |

| Standard |                           |           | Implementierung |  |  |
|----------|---------------------------|-----------|-----------------|--|--|
| Bez      | Name                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |  |
| UNH      |                           |           |                 |  |  |
| 0062     | Message reference number  | M an..14  | M an..14        | Nachrichten-Referenznummer - eindeutige Nummer zur Identifikation der Nachricht im Datenaustausch, üblicherweise eine fortlaufend aufsteigende Nummer beginnend mit 1.   |  |
| S009     | Message identifier        | M         | M               |  |  |
| 0065     | Message type              | M an..6   | M an..6         | <b>INVOIC Rechnung</b>   |  |
| 0052     | Message version number    | M an..3   | M an..3         | <b>D Entwurfs-Version</b>  |  |
| 0054     | Message release number    | M an..3   | M an..3         | <b>07A Ausgabe 2007 - A</b>  |  |
| 0051     | Controlling agency        | M an..2   | M an..2         | <b>UN UN/CEFACT</b>  |  |
| 0057     | Association assigned code | C an..6   | R an6           | Kennzeichnung des verwendeten Subsets, zugewiesen von der verantwortlichen Organisation (Odette bzw. Joint Automotive Initiative Forum).<br>Der vom VDA zugewiesenen Code sollte verwendet werden, um das verwendete Subset genauer zu spezifizieren. Bei Verwendung des Codes GAVA11 dürfen nur die Segmente gemäß VDA 4938 T2 Version 1.1 verwendet werden.<br><b>GAVA11 Global INVOIC (Version 3) VDA Profile Version 1.1</b> |  |
| 0068     | Common access reference   | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |  |
| S010     | Status of the transfer    | C         | N               |  |  |
| 0070     | Sequence of transfers     | M n..2    | N               | Nicht benutzt  |  |
| 0073     | First and last transfer   | C a1      | N               | Nicht benutzt  |  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

UNH+310719+INVOIC:D:07A:UN:GAVA11'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                     |
|----|------------|----|--------|-------|--------------------------|
| 4  | <b>BGM</b> | M  | 1      | 0     | Rechnungsart und -nummer |

| Standard |                                   |           | Implementierung |   |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                              | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| BGM      |                                   |           |                 |   |
| C002     | Document/message name             | C         | R               |   |
| 1001     | Document name code                | C an..3   | R an..3         | <p><b>295 Price variation invoice</b></p> <p><b>389 Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)</b></p> <p><b>402 Gutschrift vom Käufer im Gutschriftsverfahren</b></p> <p>SBI Rechnung B2S:<br/>Verkäufer Haben, Käufer Soll, BGM-Qualifier 389</p> <p>SBI Gutschrift B2S:<br/>Verkäufer Soll, Käufer Haben, BGM-Qualifier 295 (negative Werte), 402</p> <p>SBI Belastung B2S:<br/>Verkäufer Haben, Käufer Soll, BGM-Qualifier 295 (positive Werte)</p> <p>Gutschrift und Belastung beziehen sich dabei auf eine bereits vorangegangene SBI Rechnung.</p> <p>Preisnachbewertung (295): positive Werte stehen für erhöhte Preise (Kunde stellt sich selbst eine Belastung aus) und negative Werte stehen für niedrigere Preise (Kunde stellt sich selbst eine Gutschrift aus).</p> <p>Bei Warenrückversand im Gutschriftsverfahren wird immer 402 als Qualifier verwendet (Kunde stellt sich selbst eine Gutschrift aus).</p> |
| 1131     | Code list identification code     | C an..17  | N               | Nicht benutzt   |
| 3055     | Code list responsible agency code | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |
| 1000     | Document name                     | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |
| C106     | Document/message identification   | C         | R               |   |
| 1004     | Document identifier               | C an..35  | R an..16        | Rechnungsnummer   |
| 1056     | Version identifier                | C an..9   | N               | Nicht benutzt   |
| 1060     | Revision identifier               | C an..6   | N               | Nicht benutzt   |
| 1225     | Message function code             | C an..3   | R an..3         | <p><b>9 Original</b></p> <p><b>7 Duplikat</b></p> <p>Funktion der Nachricht, codiert</p>  |
| 4343     | Response type code                | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

BGM+389+5105600224+9'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used







**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                             |
|----|------------|----|--------|-------|----------------------------------|
| 8  | <b>FTX</b> | O  | 99     | 1     | <b>Grund der Steuerbefreiung</b> |

| Standard |                                   |           | Implementierung |   |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                              | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| FTX      |                                   |           |                 |   |
| 4451     | Text subject code qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>TXD Tax declaration</b><br>TXD soll genutzt werden, um den Grund der Steuerbefreiung anzugeben, sofern zutreffend für alle steuerbefreiten Positionen. |
| 4453     | Free text function code           | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |
| C107     | Text reference                    | C         | N               | Nicht benutzt   |
| 4441     | Free text description code        | M an..17  | N               | Nicht benutzt   |
| 1131     | Code list identification code     | C an..17  | N               | Nicht benutzt   |
| 3055     | Code list responsible agency code | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |
| C108     | Text literal                      | C         | R               |   |
| 4440     | Free text                         | M an..512 | M an..256       | Textzeile, nicht strukturierter Text  |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | N               | Nicht benutzt   |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | N               | Nicht benutzt   |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | N               | Nicht benutzt   |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | N               | Nicht benutzt   |
| 3453     | Language name code                | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |
| 4447     | Free text format code             | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

Text, der Informationen oder Aussagen enthält, die gesetzlich gefordert sind.  
Der Grund der Steuerbefreiung (TXD) wird im Normalfall aus den Rechnungsposition übernommen. Sind alle Positionen aus dem gleichen Grund steuerbefreit, kann der Befreiungsgrund im Kopfteil übertragen werden.  
Die Gesamtzahl aller FTX Segmente im Kopfteil darf 99 nicht überschreiten.

**Beispiel:**

FTX+TXD+++VAT-exempt i/c supply acc. Art. 138 (1) Directive 2006/112/EC'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name   |
|----|------------|----|--------|-------|--|
| 9  | <b>FTX</b> | O  | 99     | 1     | Gesetzlich vorgeschriebener Text - Informationen zum Unternehmen |

| Standard |                                   |           | Implementierung |  |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--|
| Bez      | Name                              | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| FTX      |                                   |           |                 |  |
| 4451     | Text subject code qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>REG Regulatory information</b><br>REG wird genutzt für gesetzlich vorgeschriebene Textinformationen (z.B. Mitglieder des Aufsichtsrates etc.) |
| 4453     | Free text function code           | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |
| C107     | Text reference                    | C         | N               |  |
| 4441     | Free text description code        | M an..17  | N               | Nicht benutzt  |
| 1131     | Code list identification code     | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |
| 3055     | Code list responsible agency code | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |
| C108     | Text literal                      | C         | R               |  |
| 4440     | Free text                         | M an..512 | M an..256       | Textzeile, nicht strukturierter Text   |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | O an..256       | siehe 4440 # 1   |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | O an..256       | siehe 4440 # 1   |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | O an..256       | siehe 4440 # 1   |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | O an..256       | siehe 4440 # 1   |
| 3453     | Language name code                | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |
| 4447     | Free text format code             | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |

**Bemerkung:**  
Text, der Informationen oder Aussagen enthält, die gesetzlich gefordert sind.  
Die Gesamtzahl aller FTX Segmente im Kopfteil darf 99 nicht überschreiten.

**Beispiel:**  
FTX+REG+++Brose Sitech GmbH:GmbH:Sitz der Gesellschaft Braunschweig:Reg.-Gericht Braunschweig HRB 100988:Ingo Fleischer, Andreas Flügger'

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                 |
|----|------------|----|--------|-------|----------------------|
| 10 | <b>GEI</b> | R  | 1      | 1     | Processing indicator |

| Standard |                                       |           | Implementierung |   |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                                  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| GEI      |                                       |           |                 |   |
| 9649     | Processing information code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>PM Production material</b><br><b>OM Other Material</b><br><b>S Service</b><br>Wird genutzt, um die Rechnung einer bestimmten Domäne zuzuordnen (Produktion, andere Materialien, Dienstleistungen).<br>(1) JAIF Code - zu benutzen mit Code 272 im Datenelement 3055. |
| C012     | Processing indicator                  | C         | R               |   |
| 7365     | Processing indicator description code | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |
| 1131     | Code list identification code         | C an..17  | N               | Nicht benutzt   |
| 3055     | Code list responsible agency code     | C an..3   | R an..3         | <b>272 Joint Automotive Industry agency</b>   |
| 7364     | Processing indicator description      | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |
| 7187     | Process type description code         | C an..17  | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

Dieses Segment kann genutzt werden, um zwischen Rechnungen für Produktionsmaterial und Rechnungen für andere Materialien zu unterscheiden.

**Beispiel:**

GEI+PM+ : : 272'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                |
|----|------------|----|--------|-------|---------------------|
|    | <b>SG1</b> | O  | 3      | 1     | Sonstige Referenzen |
| 11 | <b>RFF</b> | M  | 1      | 1     | Referenznummer      |

| Standard |                          |           | Implementierung |   |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                     | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| RFF      |                          |           |                 |   |
| C506     | Reference                | M         | M               |   |
| 1153     | Reference code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>PQ Payment reference</b><br><b>IV Rechnungsnummer</b><br><b>AGK Anwendungsreferenznummer</b><br>Art der Referenz, codiert  |
| 1154     | Reference identifier     | C an..70  | R an..70        | Qualifier IV: zu benutzen bei Belastungsanzeigen oder Gutschriften, die sich auf vorangegangene Rechnungsdokumente beziehen.<br>Qualifier PQ: benennt eine Referenz, die bei der Zahlung der Rechnung angegeben werden muss.<br>Qualifier AGK: Anwendungsreferenznummer - logische Klammer, die mehrere Rechnungsnachrichten verbindet. |
| 1156     | Document line identifier | C an..6   | N               | Nicht benutzt   |
| 1056     | Version identifier       | C an..9   | N               | Nicht benutzt   |
| 1060     | Revision identifier      | C an..6   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

RFF+IV: 654321'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name          |
|----|------------|----|--------|-------|---------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | 1     | <b>Käufer</b> |
| 12 | <b>NAD</b> | M  | 1      | 1     | <b>Käufer</b> |

| Standard |   |           | Implementierung |   |  |
|----------|---|-----------|-----------------|---|--|
| Bez      | Name  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |  |
| NAD      |   |           |                 |   |  |
| 3035     | Party function code qualifier                   | M an..3   | M an..3         | <b>BY Käufer</b>  |  |
| C082     | Party identification details                    | C         | R               | Alle im Rechnungsdokument aufgeführten Partner werden mit vollständigen Angaben zu Name und Adresse übertragen. Die Partner ID kann zusätzlich übertragen werden, um die automatisierte Verarbeitung und Zuordnung zu internen Datenbanken sicherzustellen.             |  |
| 3039     | Party identifier                                | M an..35  | M an..35        | Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantenummer, DUNS oder dgl.)   |  |
| 1131     | Code list identification code                   | C an..17  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3055     | Code list responsible agency code               | C an..3   | R an..3         | <b>91 Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten</b><br><b>92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten</b><br>Verantwortliche Stelle für Codepflege  |  |
| C058     | Name and address                                | C         | N               |   |  |
| 3124     | Name and address description                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| C080     | Party name                                      | C         | R               | Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082.   |  |
| 3036     | Party name                                      | M an..35  | M an..35        | Textzeile für den Namen   |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | O an..35        | siehe 3036 # 1  |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3045     | Party name format code                          | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |  |
| C059     | Street  | C         | O               | Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082.   |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | M an..35  | M an..35        | Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.   |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | O an..35        | siehe 3042 # 1  |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3164     | City name                                       | C an..35  | R an..35        | Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.<br>Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082.   |  |
| C819     | Country subdivision details                     | C         | N               |   |  |
| 3229     | Country subdivision identifier                  | C an..9   | N               | Nicht benutzt   |  |
| 1131     | Code list identification code                   | C an..17  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3055     | Code list responsible agency code               | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3228     | Country subdivision name                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3251     | Postal identification code                      | C an..17  | R an..17        | Ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems. Die Postleitzahl ist eine Gruppe von Buschstaben und / oder Ziffern, die der Adresse hinzugefügt werden, um die Sortierung der Post zu erleichtern. |  |

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

|      |                    | Standard  | Implementierung |  |
|------|--------------------|-----------|-----------------|--|
| Bez  | Name               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| 3207 | Country identifier | C an..3   | R a2            | Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082.<br>Land codiert nach ISO 3166-1<br>Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082. |

**Bemerkung:**

Geschäftspartner, an den Handelsware oder Dienstleistungen verkauft werden.

**Beispiel:**

NAD+BY+10D2::92++Brose Sitech GmbH:Name2+Stellfelder Straße:Straße2+Wolfsburg++38442+DE'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr   | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                      |
|--|------------|----|--------|-------|---------------------------|
|  | <b>SG2</b> | R  | 1      | 1     | <b>Käufer</b>             |
|  | <b>SG3</b> | D  | 3      | 2     | <b>UST ID des Käufers</b> |
| Die deutsche Umsatzsteuernummer ist für innergemeinschaftliche Lieferungen nach Deutschland immer zu übertragen. |            |    |        |       |                           |
| 13   | <b>RFF</b> | M  | 1      | 2     | <b>UST ID des Käufers</b> |

| Standard |                          |           | Implementierung |   |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                     | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| RFF      |                          |           |                 |   |
| C506     | Reference                | M         | M               |   |
| 1153     | Reference code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>VA Umsatzsteuernummer</b>  |
| 1154     | Reference identifier     | C an..70  | R an..20        | Eindeutiger Identifier, der einem Geschäftspartner zum Zwecke der umsatzsteuerlichen Behandlung von der Steuerbehörde zugewiesen wurde. |
| 1156     | Document line identifier | C an..6   | N               | Nicht benutzt   |
| 1056     | Version identifier       | C an..9   | N               | Nicht benutzt   |
| 1060     | Revision identifier      | C an..6   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

RFF+VA:DE813247470'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



## Segmente

|     |      | Standard  | Implementierung |   |
|-----|------|-----------|-----------------|---|
| Bez | Name | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                 |
|     |      |           |                 | Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082. |

### Bemerkung:

Der Geschäftspartner, der die Waren oder Leistungen an den Käufer verkauft.

Verkäufer: der Geschäftspartner, der die Verantwortung für die Erfüllung des Vertrags hat. Der Begriff wird häufig benutzt im Sinne von Verkäufer, Lieferant und Warenversender.

### Beispiel:

NAD+SE+0000001234::92++Lieferant Muster:CO.KG+Musterstr. 20-30:Straße2+Musterstadt++51399+DE'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                           |
|----|------------|----|--------|-------|--------------------------------|
|    | <b>SG2</b> | R  | 1      | 1     | Verkäufer                      |
|    | <b>SG3</b> | D  | 1      | 2     | UST ID des Verkäufers          |
| 15 | <b>RFF</b> | M  | 1      | 2     | Umsatzsteuer-ID des Verkäufers |

| Standard |                          |           | Implementierung |   |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                     | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| RFF      |                          |           |                 |   |
| C506     | Reference                | M         | M               |   |
| 1153     | Reference code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>VA Umsatzsteuernummer</b>  |
| 1154     | Reference identifier     | C an..70  | R an..20        | Eindeutiger Identifier, der einem Geschäftspartner zum Zwecke der umsatzsteuerlichen Behandlung von der Steuerbehörde zugewiesen wurde. |
| 1156     | Document line identifier | C an..6   | N               | Nicht benutzt   |
| 1056     | Version identifier       | C an..9   | N               | Nicht benutzt   |
| 1060     | Revision identifier      | C an..6   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

Bei Lieferungen aus der EU nach Deutschland ist die Umsatzsteuer-ID immer zu übertragen.

Wenn Umsatzsteuer berechnet wird, muss die Umsatzsteueridentnummer (RFF+VA) und/oder die Steuernummer (RFF+FC) gefüllt sein.

**Beispiel:**

RFF+VA:DE811206888'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                        |
|----|------------|----|--------|-------|-----------------------------|
|    | <b>SG2</b> | D  | 1      | 1     | Steuerlicher Stellvertreter |
| 17 | <b>NAD</b> | M  | 1      | 1     | Steuerlicher Stellvertreter |

| Standard |   |           | Implementierung |   |  |
|----------|---|-----------|-----------------|---|--|
| Bez      | Name  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |  |
| NAD      |   |           |                 |   |  |
| 3035     | Party function code qualifier                   | M an..3   | M an..3         | <b>LC Steuerlicher Stellvertreter</b>   |  |
| C082     | Party identification details                    | C         | N               |   |  |
| 3039     | Party identifier                                | M an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 1131     | Code list identification code                   | C an..17  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3055     | Code list responsible agency code               | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |  |
| C058     | Name and address                                | C         | N               |   |  |
| 3124     | Name and address description                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| C080     | Party name                                      | C         | R               | Alle im Rechnungsdokument aufgeführten Partner werden mit vollständigen Angaben zu Name und Adresse übertragen.   |  |
| 3036     | Party name                                      | M an..35  | M an..35        | Textzeile für den Namen   |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | O an..35        | siehe 3036 # 1  |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3045     | Party name format code                          | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |  |
| C059     | Street  | C         | R               | Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C080.   |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | M an..35  | M an..35        | Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.   |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | O an..35        | siehe 3042 # 1  |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3164     | City name                                       | C an..35  | R an..35        | Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse. Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C080.  |  |
| C819     | Country subdivision details                     | C         | N               |   |  |
| 3229     | Country subdivision identifier                  | C an..9   | N               | Nicht benutzt   |  |
| 1131     | Code list identification code                   | C an..17  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3055     | Code list responsible agency code               | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3228     | Country subdivision name                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3251     | Postal identification code                      | C an..17  | R an..17        | Ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems. Die Postleitzahl ist eine Gruppe von Buschstaben und / oder Ziffern, die der Adresse hinzugefügt werden, um die Sortierung der Post zu erleichtern. Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C080. |  |
| 3207     | Country identifier                              | C an..3   | R a2            | Land codiert nach ISO 3166-1 Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C080.  |  |

**Bemerkung:**

Ein Geschäftspartner, der normalerweise nicht in einem bestimmten EU Mitgliedsland residiert oder dort eine Niederlassung hat, der in diesem Mitgliedsland also nicht firmiert, jedoch steuerpflichtige Lieferungen Leistungen erbringt, wird als nicht ansässige

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

steuerliche Person angesehen.

In diesem Fall kann die nicht ansässige steuerpflichtige Person einen Stellvertreter benennen, der in diesem Land USt-registriert ist und an Stelle der nicht ansässigen steuerlichen Person die steuerlichen Nachweise führt.

**Beispiel:**

NAD+LC+++Kühne & Nagel:Logistics BV+Transitoweg 1:X+SM Moerdijk++4782+NL'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                        |
|----|------------|----|--------|-------|-----------------------------|
|    | <b>SG2</b> | D  | 1      | 1     | Steuerlicher Stellvertreter |
|    | <b>SG3</b> | R  | 1      | 2     | Umsatzsteuer-ID             |
| 18 | <b>RFF</b> | M  | 1      | 2     | Umsatzsteuer-ID             |

|      |                          | Standard |        | Implementierung |   |
|------|--------------------------|----------|--------|-----------------|---|
| Bez  | Name                     | St       | Format | St              | Format  |
| RFF  |                          |          |        |                 |   |
| C506 | Reference                | M        |        | M               |   |
| 1153 | Reference code qualifier | M        | an..3  | M               | an..3   |
| 1154 | Reference identifier     | C        | an..70 | R               | an..17  |
|      |                          |          |        |                 | <b>VA Umsatzsteuernummer</b>  |
|      |                          |          |        |                 | Eindeutiger Identifier, der einem Geschäftspartner zum Zwecke der umsatzsteuerlichen Behandlung von der Steuerbehörde zugewiesen wurde. |
| 1156 | Document line identifier | C        | an..6  | N               | Nicht benutzt   |
| 1056 | Version identifier       | C        | an..9  | N               | Nicht benutzt   |
| 1060 | Revision identifier      | C        | an..6  | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

RFF+VA:NL002411854B02'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name           |
|----|------------|----|--------|-------|----------------|
|    | <b>SG2</b> | O  | 1      | 1     | Warenempfänger |
| 19 | <b>NAD</b> | M  | 1      | 1     | Warenempfänger |

| Standard |   |           | Implementierung |   |  |
|----------|---|-----------|-----------------|---|--|
| Bez      | Name  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |  |
| NAD      |   |           |                 |   |  |
| 3035     | Party function code qualifier                   | M an..3   | M an..3         | <b>ST Warenempfänger</b>  |  |
| C082     | Party identification details                    | C         | O               | In den meisten Fällen wird es ausreichend sein, das C082 zu verwenden, um den Partner zu identifizieren. Falls das nicht ausreicht können entweder C058 (unstrukturierte Adresse) oder C080 und die folgenden Datenelemente (strukturierte Adresse) genutzt werden. Die bevorzugte Version ist die strukturierte Adresse. |  |
| 3039     | Party identifier                                | M an..35  | R an..35        | <b>Brose Sitech Werk</b><br>Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantenummer DUNS oder dgl.)  |  |
| 1131     | Code list identification code                   | C an..17  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3055     | Code list responsible agency code               | C an..3   | R an..3         | <b>92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten</b><br>Verantwortliche Stelle für Codepflege  |  |
| C058     | Name and address                                | C         | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| C080     | Party name                                      | C         | O               | Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082.   |  |
| 3036     | Party name                                      | M an..35  | M an..35        | Textzeile für den Namen   |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | O an..35        | siehe 3036 # 1  |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3045     | Party name format code                          | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |  |
| C059     | Street  | C         | O               | Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082.   |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | M an..35  | M an..35        | Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.   |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | O an..35        | siehe 3042 # 1  |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3164     | City name                                       | C an..35  | O an..35        | Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.<br>Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082.   |  |
| C819     | Country subdivision details                     | C         | O               | Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082.   |  |
| 3229     | Country subdivision identifier                  | C an..9   | C an..9         | Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.  |  |
| 1131     | Code list identification code                   | C an..17  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3055     | Code list responsible agency code               | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3228     | Country subdivision name                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt   |  |
| 3251     | Postal identification code                      | C an..17  | O an..17        | Ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems. Die Postleitzahl ist eine Gruppe von Buschstaben und / oder Ziffern, die der Adresse hinzugefügt werden, um die Sortierung der Post zu erleichtern.   |  |

## Segmente

|      |                    | Standard  | Implementierung |  |
|------|--------------------|-----------|-----------------|--|
| Bez  | Name               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| 3207 | Country identifier | C an..3   | O a2            | Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082.<br>Land codiert nach ISO 3166-1<br>Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082. |

**Bemerkung:**

Warenempfänger: der Geschäftspartner, an den die Waren geliefert werden.

**Beispiel:**

NAD+ST+10D2::92++Brose Sitech Wolfsburg:Name2+Stellfelder Straße 46:Straße2+Wolfsburg++38442+DE'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



**Segmente**

|      |                    | Standard  | Implementierung |   |
|------|--------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez  | Name               | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                 |
| 3207 | Country identifier | C an..3   | O an..3         | Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082. |

**Bemerkung:**

Der Geschäftspartner, an den die Rechnung gestellt wird. Dieses Segment ist nur notwendig, wenn der Rechnungsempfänger vom Käufer abweicht (bzw. vom Verkäufer im Gutschriftsverfahren)

**Beispiel:**

NAD+IV+0000001234::92++Lieferant Muster:CO.KG:Name3:Name4+Musterstr. 20-30:straße2+Musterstadt++51399+DE'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                          |
|----|------------|----|--------|-------|-------------------------------|
|    | <b>SG7</b> | R  | 1      | 1     | Rechnungs- und Heimatwahrung |
| 21 | <b>CUX</b> | M  | 1      | 1     | Currencies                    |

| Standard |  |           | Implementierung |   |
|----------|--|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                                     | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| CUX      |  |           |                 |   |
| C504     | Currency details                         | C         | C               |   |
| 6347     | Currency usage code qualifier            | M an..3   | M an..3         | <b>2 Reference currency</b>   |
| 6345     | Currency identification code             | C an..3   | R an..3         | Wahrungscod, verwende ISO 4217 3 alpha code  |
| 6343     | Currency type code qualifier             | C an..3   | R an..3         | <b>4 Invoicing currency</b>   |
| 6348     | Currency rate                            | C n..4    | N               | Nicht benutzt   |
| C504     | Currency details                         | C         | R               |   |
| 6347     | Currency usage code qualifier            | M an..3   | M an..3         | <b>3 Target currency</b>  |
| 6345     | Currency identification code             | C an..3   | R an..3         | Die Zielwahrung spezifiziert die Wahrung, die fur buchhalterische, steuerliche oder Berechnungszwecke benutzt werden muss, wenn der Geldbetrag in einer anderen Wahrung angegeben wird. Verwende ISO 4217 3 alpha code. |
| 6343     | Currency type code qualifier             | C an..3   | R an..3         | <b>3 Home currency</b>  |
| 6348     | Currency rate                            | C n..4    | N               | Nicht benutzt   |
| 5402     | Currency exchange rate                   | C n..12   | O n..12         | Umrechnungskurs, zu dem eine gegebene Wahrung in eine andere benannte Wahrung umgerechnet wird.   |
| 6341     | Exchange rate currency market identifier | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

In dieser SG werden eine Quell- und eine Zielwahrung benannt zusammen mit dem Umrechnungskurs fur solche Geschaftsvorfalle, in denen eine Konvertierung von Wahrungen notwendig ist.

Das Segment muss die Rechnungswahrung und kann die Heimatwahrung enthalten.

Die Rechnungswahrung wird immer im ersten Vorkommen des CUX Segments im Gruppenelement C504#1 wie folgt angegeben:

6347: '2', 6345: Wahrung, 6343: '4'

Die abweichende Heimatwahrung wird im zweiten Gruppenelement C504 im CUX Segment wie folgt gefullt:  
zweites 6347: '3' zweites 6345: Wahrung, zweites 6343: '3'. Das Datenelement 5402 enthalt den Umrechnungskurs.

Heimatwahrung: in einigen Landern ist es bei Rechnungsstellung in Fremdwahrung erforderlich, den steuerbaren Rechnungsbetrag und den Steuerbetrag (z.B. Umsatzsteuer) in Heimatwahrung anzugeben. Bezieht man diese Anforderungen auf die CUX Segmente, dann verlangen die behordlichen Anforderungen die Angabe von Rechnungswahrung und Heimatwahrung zusammen mit dem Umtauschkurs (Datenelement 5402).

**Beispiel:**

CUX+2 : EUR : 4+3 : HUF : 3+1 '

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                          |
|----|------------|----|--------|-------|-------------------------------|
|    | <b>SG7</b> | R  | 1      | 1     | Rechnungs- und Heimatwahrung |
| 22 | <b>DTM</b> | O  | 1      | 2     | Datum des Umtauschkurses      |

| Standard |  |           | Implementierung |   |
|----------|--|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| DTM      |  |           |                 |   |
| C507     | Date/time/period                               | M         | M               |   |
| 2005     | Date or time or period function code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>134 Wechselkurs, Datum/Zeit</b>  |
| 2380     | Date or time or period text                    | C an..35  | R n8            | Benennt das Datum, an dem ein bestimmter Umrechnungskurs zwischen zwei Wahrungen berechnet wurde (oder durch andere Quellen publiziert wurde). |
| 2379     | Date or time or period format code             | C an..3   | O an..3         | <b>102 CCYYMMDD</b>   |

**Bemerkung:**

Das Datum des Umtauschkurses wird nur gefullt, wenn es aufgrund rechtlicher Vorschriften notwendig ist.

**Beispiel:**

DTM+134:20230428:102'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr  | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                       |
|---|------------|----|--------|-------|----------------------------|
|   | <b>SG8</b> | O  | 4      | 1     | <b>Zahlungsanweisungen</b> |
| Instruktionen zum Zahlungsausgleich, wie sie zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart wurden. |            |    |        |       |                            |
| 23  | <b>PYT</b> | M  | 1      | 1     | <b>Payment terms</b>       |

| Standard |                                      |           | Implementierung |  |  |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|--|--|
| Bez      | Name                                 | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                                    |  |
| PYT      |                                      |           |                 |  |  |
| 4279     | Payment terms type code qualifier    | M an..3   | M an..3         | <b>1 Basic</b><br>Qualifier für die Zahlungsbedingungen. |  |
| C019     | Payment terms                        | C         | N               |  |  |
| 4277     | Payment terms description identifier | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 1131     | Code list identification code        | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 3055     | Code list responsible agency code    | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 4276     | Payment terms description            | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 2475     | Event time reference code            | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 2009     | Terms time relation code             | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 2151     | Period type code                     | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 2152     | Period count quantity                | C n..3    | N               | Nicht benutzt  |  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

PYT+1 '

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez   | St | MaxWdh | Ebene | Name                                |
|----|---|----|--------|-------|-------------------------------------|
|    | <b>SG8</b>  | O  | 4      | 1     | <b>Zahlungsanweisungen</b>          |
|    | Instruktionen zum Zahlungsausgleich, wie sie zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart wurden. |    |        |       |                                     |
| 24 | <b>DTM</b>  | O  | 1      | 2     | <b>Fälligkeitsdatum der Zahlung</b> |

| Standard |  |           | Implementierung |  |
|----------|--|-----------|-----------------|--|
| Bez      | Name   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| DTM      |  |           |                 |  |
| C507     | Date/time/period                               | M         | M               |  |
| 2005     | Date or time or period function code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>140 Zahlungs-Fälligkeitsdatum</b>   |
| 2380     | Date or time or period text                    | C an..35  | R n8            | Fälligkeitsdatum: Datum, zu dem eine Zahlung Fällig ist, um den vereinbarten Zahlungsbedingungen zu entsprechen. |
| 2379     | Date or time or period format code             | C an..3   | R an..3         | <b>102 CCYYMMDD</b>  |

**Bemerkung:**

Dieses Segment kann zusammen mit allen zulässig qualifizierten Triggersegmenten PYT verwendet werden.

**Beispiel:**

DTM+140:20230511:102'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



### Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name                                 |
|----|-------------|----|--------|-------|--------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>                |
| 26 | <b>PIA</b>  | O  | 1      | 2     | <b>Artikelnummer des Lieferanten</b> |

| Standard |                                   |           | Implementierung |  |  |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--|--|
| Bez      | Name                              | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |  |
| PIA      |                                   |           |                 |  |  |
| 4347     | Product identifier code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>1 Additional identification</b>   |  |
| C212     | Item number identification        | M         | R               |  |  |
| 7140     | Item identifier                   | C an..35  | R an..35        | <b>Artikelnummer des Lieferanten</b><br>Falls es sich bei dem Artikel um ein Kundensetztteil handelt, wird hier die Kunden-Materialnummer angegeben. |  |
| 7143     | Item type identification code     | C an..3   | R an..3         | <b>SA Supplier's article number</b>  |  |
| 1131     | Code list identification code     | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 3055     | Code list responsible agency code | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| C212     | Item number identification        | C         | N               |  |  |
| 7140     | Item identifier                   | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 7143     | Item type identification code     | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 1131     | Code list identification code     | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 3055     | Code list responsible agency code | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| C212     | Item number identification        | C         | N               |  |  |
| 7140     | Item identifier                   | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 7143     | Item type identification code     | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 1131     | Code list identification code     | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 3055     | Code list responsible agency code | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| C212     | Item number identification        | C         | N               |  |  |
| 7140     | Item identifier                   | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 7143     | Item type identification code     | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 1131     | Code list identification code     | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 3055     | Code list responsible agency code | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

PIA+1+5NA881560:SA'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name   |
|----|-------------|----|--------|-------|--|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>                              |
| 27 | <b>IMD</b>  | R  | 5      | 2     | <b>Beschreibung des Artikels oder der Leistung</b> |

| Standard |                                   |           | Implementierung |  |  |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--|--|
| Bez      | Name                              | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |  |
| IMD      |                                   |           |                 |  |  |
| 7077     | Description format code           | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| C272     | Item characteristic               | C         | N               |  |  |
| 7081     | Item characteristic code          | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 1131     | Code list identification code     | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 3055     | Code list responsible agency code | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| C273     | Item description                  | C         | R               |  |  |
| 7009     | Item description code             | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 1131     | Code list identification code     | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |  |
| 3055     | Code list responsible agency code | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 7008     | Item description                  | C an..256 | R an..256       | Die Beschreibung / die Kurzbezeichnung des Artikels in einfachem Text.<br>Eine Beschreibung wird zwingend erwartet, wenn im LIN-Segment, DE7140 "NOT AVAILABLE" übertragen wird. |  |
| 7008     | Item description                  | C an..256 | N               | Nicht benutzt  |  |
| 3453     | Language name code                | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 7383     | Surface or layer code             | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

IMD+++:::Mig-HALTER VERKLEIDUNG MS4'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name                    |
|----|-------------|----|--------|-------|-------------------------|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>   |
| 28 | <b>QTY</b>  | R  | 1      | 2     | <b>Berechnete Menge</b> |

| Standard |                              |           | Implementierung |   |
|----------|------------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                         | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| QTY      |                              |           |                 |   |
| C186     | Quantity details             | M         | M               |   |
| 6063     | Quantity type code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>47 Invoiced quantity</b>   |
| 6060     | Quantity                     | M an..35  | M n..10         | Berechnete Menge  |
| 6411     | Measurement unit code        | C an..8   | R an..3         | Code, der die Maßeinheit angibt.<br>Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20<br>Wird keine oder eine ungültige Maßeinheit übertragen, wird grundsätzlich "Stück" (C62) angenommen.<br><b>PCE piece</b><br><b>KGM kilogram</b><br><b>LTR litre</b><br><b>MTK square metre</b><br><b>MTQ cubic metre</b><br><b>MTR metre</b><br><b>SET set</b> |

**Bemerkung:**

Berechnete Menge ist erforderlich für Positionen in Rechnungen, Gutschrifts- oder Belastungsanzeigen.

**Beispiel:**

QTY+47:100:PCE'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name  |
|----|-------------|----|--------|-------|---|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>                               |
|    | <b>SG27</b> | R  | 1      | 2     | <b>Nettobetrag der Position</b>                     |
| 29 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | 2     | <b>Nettobetrag der Position in Rechnungswährung</b> |

| Standard |  |           | Implementierung |   |
|----------|--|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| MOA      |  |           |                 |   |
| C516     | Monetary amount                        | M         | M               |   |
| 5025     | Monetary amount type code<br>qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>203 Line item amount</b>   |
| 5004     | Monetary amount                        | C n..35   | R n..15         | Nettobetrag der Position - Währung entsprechend CUX<br>Segment (Rechnungswährung) |
| 6345     | Currency identification code           | C an..3   | R an..3         | Währungscode, verwende ISO 4217 3 alpha Code                                      |
| 6343     | Currency type code qualifier           | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |
| 4405     | Status description code                | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

Nettobetrag: Positionsmenge \* Nettopreis = Positionsmenge \* Listenpreis (Bruttopreis excl. UST.) plus/minus Zu-/Abschläge. Steuer und Skonto sind nicht enthalten.

**Beispiel:**

MOA+203:105.7:EUR'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

### Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name                  |
|----|-------------|----|--------|-------|-----------------------|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b> |
|    | <b>SG29</b> | R  | 1      | 2     | <b>Nettopreis</b>     |
| 30 | <b>PRI</b>  | M  | 1      | 2     | <b>Price details</b>  |

| Standard |   |           | Implementierung |   |
|----------|---|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| PRI      |   |           |                 |   |
| C509     | Price information                         | C         | R               |   |
| 5125     | Price code qualifier                      | M an..3   | M an..3         | <b>AAA Calculation net</b>  |
| 5118     | Price amount                              | C n..15   | R n..15         | Bei Gutschriften (BGM 1001 = 389) wird hier der Nettopreis angegeben. Bei Preisneubewertungen (BGM 1001 = 295) der neue Nettopreis. Eine Angabe des alten Nettopreises erfolgt nicht.<br>Preis in Währungseinheiten der Preiswährung  |
| 5375     | Price type code                           | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |
| 5387     | Price specification code                  | C an..3   | R an..3         | <b>CON Contract price</b>   |
| 5284     | Unit price basis quantity                 | C n..9    | O n..9          | Preisbasis (Menge), auf die sich ein Einzelpreis bezieht  |
| 6411     | Measurement unit code                     | C an..8   | O an..3         | Code, der die Maßeinheit angibt.<br>Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20<br><b>PCE piece</b><br><b>KGM kilogram</b><br><b>LTR litre</b><br><b>MTK square metre</b><br><b>MTQ cubic metre</b><br><b>MTR metre</b><br><b>SET set</b> |
| 5213     | Sub-line item price change operation code | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

Nettopreis: Preis für Berechnungen, Zu- und Abschläge sind bereits berücksichtigt. Wenn Zu- und Abschläge noch einmal extra ausgewiesen werden, dann nur zu Informationszwecken.

**Beispiel:**

PRI+AAA:105.7::CON:100:PCE'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name                               |
|----|-------------|----|--------|-------|------------------------------------|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>              |
|    | <b>SG29</b> | O  | 1      | 2     | <b>Nettopreis - Preisdifferenz</b> |
| 31 | <b>PRI</b>  | M  | 1      | 2     | <b>Price details</b>               |

| Standard |   |           | Implementierung |   |
|----------|---|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                                      | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| PRI      |   |           |                 |   |
| C509     | Price information                         | C         | R               |   |
| 5125     | Price code qualifier                      | M an..3   | M an..3         | <b>AAA Calculation net</b>  |
| 5118     | Price amount                              | C n..15   | R n..15         | Preis in Währungseinheiten der Preiswährung   |
| 5375     | Price type code                           | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |
| 5387     | Price specification code                  | C an..3   | O an..3         | <b>ABM Base price difference</b>  |
| 5284     | Unit price basis quantity                 | C n..9    | O n..9          | Preisbasis (Menge), auf die sich ein Einzelpreis bezieht  |
| 6411     | Measurement unit code                     | C an..8   | O an..3         | Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20<br><b>PCE piece</b><br><b>KGM kilogram</b><br><b>LTR litre</b><br><b>MTK square metre</b><br><b>MTQ cubic metre</b><br><b>MTR metre</b><br><b>SET set</b> |
| 5213     | Sub-line item price change operation code | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

Preisdifferenz: Preis für Berechnungen, Zu- und Abschläge sind bereits berücksichtigt. Wenn Zu- und Abschläge noch einmal extra ausgewiesen werden, dann nur zu Informationszwecken.

**Beispiel:**

PRI+AAA:25::ABM:1:PCE'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name  |
|----|-------------|----|--------|-------|---|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>   |
|    | <b>SG30</b> | O  | 1      | 2     | <b>Referenzen zu anderen Nachrichten - Kontrakt-/Auftragsnummer</b> |
| 32 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | 2     | <b>Nummer (ID) der referenzierten Nachricht</b>                     |

| Standard |                          |           | Implementierung |   |  |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------|---|--|
| Bez      | Name                     | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |  |
| RFF      |                          |           |                 |   |  |
| C506     | Reference                | M         | M               |   |  |
| 1153     | Reference code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>BO Blanket order number</b>  |  |
| 1154     | Reference identifier     | C an..70  | R an..70        | Art der Referenz, codiert   |  |
| 1156     | Document line identifier | C an..6   | O n..6          | Eindeutiger Identifier der Abrufbestellung / des Rahmenvertrags   |  |
|          |                          |           |                 | Zeilennummer: sequenzielle Nummer, die der Sender generiert um eine Position in der Nachricht zu identifizieren. Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und fortlaufend für jede neue Position um 1 zu erhöhen. |  |
| 1056     | Version identifier       | C an..9   | N               | Nicht benutzt   |  |
| 1060     | Revision identifier      | C an..6   | N               | Nicht benutzt   |  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

RFF+BO:5050000158:10'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name   |
|----|-------------|----|--------|-------|--|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | Positionsebene   |
|    | <b>SG30</b> | O  | 1      | 2     | Referenzen zu anderen Nachrichten - Nummer des Lieferplans oder der Einzelbestellung |
| 33 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | 2     | Nummer (ID) der referenzierten Nachricht   |

|      |                          | Standard  | Implementierung |   |
|------|--------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez  | Name                     | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| RFF  |                          |           |                 |   |
| C506 | Reference                | M         | M               |   |
| 1153 | Reference code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>ON Auftragsnummer (Einkauf)</b><br>Art der Referenz, codiert   |
| 1154 | Reference identifier     | C an..70  | R an..70        | Eindeutiger Identifier der Bestellung   |
| 1156 | Document line identifier | C an..6   | O n..6          | Zeilennummer: sequenzielle Nummer, die der Sender generiert um eine Position in der Nachricht zu identifizieren. Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und fortlaufend für jede neue Position um 1 zu erhöhen. |
| 1056 | Version identifier       | C an..9   | N               | Nicht benutzt   |
| 1060 | Revision identifier      | C an..6   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

RFF+ON:5500000245:10'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name   |
|----|-------------|----|--------|-------|--|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>  |
|    | <b>SG30</b> | O  | 1      | 2     | <b>Referenzen zu anderen Nachrichten - Wareneingangsnummer</b> |
| 34 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | 2     | <b>Nummer (ID) der referenzierten Nachricht</b>                |

| Standard |                          |           | Implementierung |   |  |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------|---|--|
| Bez      | Name                     | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |  |
| RFF      |                          |           |                 |   |  |
| C506     | Reference                | M         | M               |   |  |
| 1153     | Reference code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>ALO Receiving advice number</b><br>Art der Referenz, codiert   |  |
| 1154     | Reference identifier     | C an..70  | R an..70        |   |  |
| 1156     | Document line identifier | C an..6   | O n..6          | Zeilennummer: sequenzielle Nummer, die der Sender generiert um eine Position in der Nachricht zu identifizieren. Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und fortlaufend für jede neue Position um 1 zu erhöhen. |  |
| 1056     | Version identifier       | C an..9   | N               | Nicht benutzt   |  |
| 1060     | Revision identifier      | C an..6   | N               | Nicht benutzt   |  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

RFF+ALO:5000000523:1'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name  |
|----|-------------|----|--------|-------|---|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | Positionsebene  |
|    | <b>SG30</b> | O  | 1      | 2     | Referenzen zu anderen Nachrichten - Wareneingangsnummer |
| 35 | <b>DTM</b>  | O  | 1      | 3     | Datum der referenzierten Nachricht                      |

| Standard |  |           | Implementierung |                                      |
|----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| Bez      | Name   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                |
| DTM      |  |           |                 |                                      |
| C507     | Date/time/period                               | M         | M               |                                      |
| 2005     | Date or time or period function code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b>       |
| 2380     | Date or time or period text                    | C an..35  | R n8            | Datum/Uhrzeit des Referenzdokuments. |
| 2379     | Date or time or period format code             | C an..3   | R an..3         | <b>102 CCYYMMDD</b>                  |

**Bemerkung:**
**Beispiel:**

DTM+171:20230411:102'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name  |
|----|-------------|----|--------|-------|---|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>   |
|    | <b>SG30</b> | O  | 1      | 2     | <b>Referenzen zu anderen Nachrichten - Lieferscheinnummer</b> |
| 36 | <b>RFF</b>  | M  | 1      | 2     | <b>Nummer (ID) der referenzierten Nachricht</b>               |

| Standard |                          |           | Implementierung |  |  |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------|--|--|
| Bez      | Name                     | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |  |
| RFF      |                          |           |                 |  |  |
| C506     | Reference                | M         | M               |  |  |
| 1153     | Reference code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>AAU Lieferscheinnummer</b>  |  |
| 1154     | Reference identifier     | C an..70  | R an..70        | Art der Referenz, codiert  |  |
| 1156     | Document line identifier | C an..6   | O n..6          | Eindeutiger Identifier des Lieferavis / Lieferscheins<br>Belegnummer des Lieferanten zur Anlieferung   |  |
|          |                          |           |                 | Zeilennummer: sequenzielle Nummer, die der Sender generiert um eine Position in der Nachricht zu identifizieren.<br>Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und fortlaufend für jede neue Position um 1 zu erhöhen. |  |
| 1056     | Version identifier       | C an..9   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 1060     | Revision identifier      | C an..6   | N               | Nicht benutzt  |  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

RFF+AAU:85512208:1'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name  |
|----|-------------|----|--------|-------|---|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>   |
|    | <b>SG30</b> | O  | 1      | 2     | <b>Referenzen zu anderen Nachrichten - Lieferscheinnummer</b> |
| 37 | <b>DTM</b>  | O  | 1      | 3     | <b>Datum der referenzierten Nachricht</b>                     |

| Standard |  |           | Implementierung |                                      |  |
|----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Bez      | Name   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                |  |
| DTM      |  |           |                 |                                      |  |
| C507     | Date/time/period                               | M         | M               |                                      |  |
| 2005     | Date or time or period function code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>171 Referenzdatum/-zeit</b>       |  |
| 2380     | Date or time or period text                    | C an..35  | R n8            | Datum/Uhrzeit des Referenzdokuments. |  |
| 2379     | Date or time or period format code             | C an..3   | R an..3         | <b>102 CCYYMMDD</b>                  |  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

DTM+171:20230411:102'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name                  |
|----|-------------|----|--------|-------|-----------------------|
|    | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b> |
|    | <b>SG35</b> | O  | 1      | 2     | <b>Warenempfänger</b> |
| 39 | <b>NAD</b>  | M  | 1      | 2     | <b>Warenempfänger</b> |

| Standard |   |           | Implementierung |  |
|----------|---|-----------|-----------------|--|
| Bez      | Name  | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| NAD      |   |           |                 |  |
| 3035     | Party function code qualifier                   | M an..3   | M an..3         | <b>ST Warenempfänger</b>   |
| C082     | Party identification details                    | C         | O               |  |
| 3039     | Party identifier                                | M an..35  | M an..35        | <b>Brose Sitech Werkscode</b>  |
| 1131     | Code list identification code                   | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |
| 3055     | Code list responsible agency code               | C an..3   | R an..3         | <b>92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten</b><br>Verantwortliche Stelle für Codepflege |
| C058     | Name and address                                | C         | N               |  |
| 3124     | Name and address description                    | M an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3124     | Name and address description                    | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| C080     | Party name                                      | C         | N               |  |
| 3036     | Party name                                      | M an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3036     | Party name                                      | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3045     | Party name format code                          | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |
| C059     | Street  | C         | N               |  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | M an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3042     | Street and number or post office box identifier | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| 3164     | City name                                       | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| C819     | Country subdivision details                     | C         | N               |  |
| 3229     | Country subdivision identifier                  | C an..9   | N               | Nicht benutzt  |
| 1131     | Code list identification code                   | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |
| 3055     | Code list responsible agency code               | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |
| 3228     | Country subdivision name                        | C an..70  | N               | Nicht benutzt  |
| 3251     | Postal identification code                      | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |
| 3207     | Country identifier                              | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |

**Bemerkung:**

Warenempfänger: der Geschäftspartner, an den die Waren geliefert werden.  
 If the ship-to party has been specified on header level this segment may be used merely as trigger for place of discharge, in which case the name and address information can be omitted.  
 Wenn der Warenempfänger auf Kopfebene benannt wurde, kann dieses Segment u.U. nur als Trigger für die Abladestelle fungieren. In diesem Fall kann die Adressinformation entfallen.

**Beispiel:**

NAD+ST+10D2:::92'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr   | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name                      |
|--|-------------|----|--------|-------|---------------------------|
|  | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>     |
|  | <b>SG39</b> | D  | 10     | 2     | <b>Zu- oder Abschläge</b> |
| SG39 ist zu übertragen, wenn der Bruttobetrag der Position in der SG27, MOA+38_5004 vom Nettobetrag der Position SG27, MOA+203_5004, abweicht. |             |    |        |       |                           |
| 40   | <b>ALC</b>  | M  | 1      | 2     | <b>Zu- / Abschlag</b>     |

| Standard |   |           | Implementierung |  |
|----------|---|-----------|-----------------|--|
| Bez      | Name                                    | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                  |
| ALC      |   |           |                 |  |
| 5463     | Allowance or charge code qualifier      | M an..3   | M an..3         | <b>A Abschlag</b><br><b>C Zuschlag</b> |
| C552     | Allowance/charge information            | C         | N               |  |
| 1230     | Allowance or charge identifier          | C an..35  | N               | Nicht benutzt                          |
| 5189     | Allowance or charge identification code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                          |
| 4471     | Settlement means code                   | C an..3   | N               | Nicht benutzt                          |
| 1227     | Calculation sequence code               | C an..3   | N               | Nicht benutzt                          |
| C214     | Special services identification         | C         | N               |  |
| 7161     | Special service description code        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                          |
| 1131     | Code list identification code           | C an..17  | N               | Nicht benutzt                          |
| 3055     | Code list responsible agency code       | C an..3   | N               | Nicht benutzt                          |
| 7160     | Special service description             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                          |
| 7160     | Special service description             | C an..35  | N               | Nicht benutzt                          |

**Bemerkung:**  
Zu- oder Abschlag: Der Betrag, um den der Preis angepasst wird , nach oben oder unten, in Abhängigkeit von Liefermenge oder festgelegten Lieferbedingungen.  
Üblicherweise wird dieser Betrag als Prozentsatz (exklusiv) oder fester Geldbetrag angegeben.

**Beispiel:**  
ALC+A'

**Segmente**

| Nr   | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name                                       |
|--|-------------|----|--------|-------|--|
|  | <b>SG26</b> | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>                      |
|  | <b>SG39</b> | D  | 10     | 2     | <b>Zu- oder Abschlage</b>                 |
| SG39 ist zu bertragen, wenn der Bruttobetrag der Position in der SG27, MOA+38_5004 vom Nettobetrag der Position SG27, MOA+203_5004, abweicht. |             |    |        |       |  |
| 41   | <b>FTX</b>  | O  | 1      | 3     | <b>Beschreibung zu Zu- und Abschlagen</b> |

| Standard |                                   |           | Implementierung |   |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                              | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                           |
| FTX      |                                   |           |                 |   |
| 4451     | Text subject code qualifier       | M an..3   | M an..3         | <b>ALC Allowance/charge information</b>         |
| 4453     | Free text function code           | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| C107     | Text reference                    | C         | N               |   |
| 4441     | Free text description code        | M an..17  | N               | Nicht benutzt                                   |
| 1131     | Code list identification code     | C an..17  | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3055     | Code list responsible agency code | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |
| C108     | Text literal                      | C         | R               |   |
| 4440     | Free text                         | M an..512 | M an..256       | Beschreibung des Zu- oder Abschlags in Freitext |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | N               | Nicht benutzt                                   |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | N               | Nicht benutzt                                   |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | N               | Nicht benutzt                                   |
| 4440     | Free text                         | C an..512 | N               | Nicht benutzt                                   |
| 3453     | Language name code                | C an..3   | O an..3         | Sprache, codiert; verwende ISO 639-1988         |
| 4447     | Free text format code             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                   |

**Bemerkung:**

Dieses Segment muss gefllt werden, wenn Zu- oder Abschlag nicht per Code identifiziert wird.

**Beispiel:**

FTX+ALC+++Beschreibung des Zu- oder Abschlags in Freitext+de'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used



**Segmente**

| Nr | Bez  | St | MaxWdh | Ebene | Name                                 |
|----|--|----|--------|-------|--------------------------------------|
|    | <b>SG26</b>  | R  | 900    | 1     | <b>Positionsebene</b>                |
|    | <b>SG39</b>  | D  | 10     | 2     | <b>Zu- oder Abschläge</b>            |
|    | SG39 ist zu übertragen, wenn der Bruttobetrag der Position in der SG27, MOA+38_5004 vom Nettobetrag der Position SG27, MOA+203_5004, abweicht. |    |        |       |                                      |
|    | <b>SG42</b>  | D  | 1      | 3     | <b>Zu- / Abschlag als Geldbetrag</b> |
| 43 | <b>MOA</b>   | M  | 1      | 3     | <b>Zu- / Abschlag als Geldbetrag</b> |

|      |                                     | Standard |        | Implementierung |        |
|------|-------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------|
| Bez  | Name                                | St       | Format | St              | Format |
| MOA  |                                     |          |        |                 |        |
| C516 | Monetary amount                     | M        |        | M               |        |
| 5025 | Monetary amount type code qualifier | M        | an..3  | M               | an..3  |
| 5004 | Monetary amount                     | C        | n..35  | R               | n..15  |
| 6345 | Currency identification code        | C        | an..3  | R               | an..3  |
| 6343 | Currency type code qualifier        | C        | an..3  | N               |        |
| 4405 | Status description code             | C        | an..3  | N               |        |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

MOA+8:30.00:EUR'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name            |
|----|------------|----|--------|-------|-----------------|
| 44 | <b>UNS</b> | M  | 1      | 0     | Section control |

| Standard |                        |           | Implementierung |   |
|----------|------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                           |
| UNS      |                        |           |                 |   |
| 0081     | Section identification | M a1      | M a1            | <b>S Trennung von Positions- und Summenteil</b> |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

UNS+S'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name   |
|----|------------|----|--------|-------|--|
| 45 | <b>CNT</b> | O  | 1      | 1     | Kontrollwert: Anzahl der Positionen in der Nachricht |

| Standard |                                   |           | Implementierung |  |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--|
| Bez      | Name                              | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| CNT      |                                   |           |                 |  |
| C270     | Control                           | M         | M               |  |
| 6069     | Control total type code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>2 Number of line items in message</b>   |
| 6066     | Control total quantity            | M n..18   | R n..10         | Quantity / Control value<br>Kontrollwert: Anzahl der Positionen in der Nachricht |
| 6411     | Measurement unit code             | C an..8   | N               | Nicht benutzt  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**  
CNT+2:1'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name            |
|----|-------------|----|--------|-------|-----------------|
|    | <b>SG50</b> | R  | 2      | 1     | Rechnungsbetrag |
| 46 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | 1     | Rechnungsbetrag |

| Standard |                                     |           | Implementierung |  |  |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--|--|
| Bez      | Name                                | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |  |
| MOA      |                                     |           |                 |  |  |
| C516     | Monetary amount                     | M         | M               |  |  |
| 5025     | Monetary amount type code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>77 Rechnungsbetrag</b>  |  |
| 5004     | Monetary amount                     | C n..35   | R n..15         | Gesamtbetrag der Rechnung einschließlich Steuern (sofern zutreffend) |  |
| 6345     | Currency identification code        | C an..3   | R an..3         | Währungscode, verwende ISO 4217 3 alpha code                         |  |
| 6343     | Currency type code qualifier        | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |
| 4405     | Status description code             | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |  |

**Bemerkung:**  
 Gesamtsumme die in einer einzelnen Rechnung in Übereinstimmung mit den Lieferbedingungen berechnet wird.  
 Der Rechnungsbetrag (MOA+77) ist die Summe aus:  
 Summe der Positionsbeträge (MOA+79)  
 plus Summe der Zuschläge (MOA+136) - bei Brose Sitech nicht verwendet.  
 plus Summe der Steuern (MOA+176)

Die Umrechnung zwischen Heimatwährung und Rechnungswährung wird sichergestellt mit dem Datenelement 5402 (Wechselkurs) im CUX Segment im Kopfteil der Nachricht.

**Beispiel:**  
 MOA+77:125.78:EUR'

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name                     |
|----|-------------|----|--------|-------|--------------------------|
|    | <b>SG50</b> | R  | 2      | 1     | Steuerbarer Gesamtbetrag |
| 47 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | 1     | Steuerbarer Gesamtbetrag |

| Standard |                                     |           | Implementierung |  |  |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--|--|
| Bez      | Name                                | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                        |  |
| MOA      |                                     |           |                 |  |  |
| C516     | Monetary amount                     | M         | M               |  |  |
| 5025     | Monetary amount type code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>125 Taxable amount</b>                    |  |
| 5004     | Monetary amount                     | C n..35   | R n..15         | Steuerpflichtiger Geldbetrag                 |  |
| 6345     | Currency identification code        | C an..3   | R an..3         | Währungscode, verwende ISO 4217 3 alpha Code |  |
| 6343     | Currency type code qualifier        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                |  |
| 4405     | Status description code             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                |  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

MOA+125:105.7:EUR'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name                              |
|----|-------------|----|--------|-------|-----------------------------------|
|    | <b>SG50</b> | R  | 2      | 1     | Summe der Netto-Positionsbeiträge |
| 48 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | 1     | Summe der Positionsbeiträge       |

|      |                                     | Standard |        | Implementierung |        |
|------|-------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------|
| Bez  | Name                                | St       | Format | St              | Format |
| MOA  |                                     |          |        |                 |        |
| C516 | Monetary amount                     | M        |        | M               |        |
| 5025 | Monetary amount type code qualifier | M        | an..3  | M               | an..3  |
| 5004 | Monetary amount                     | C        | n..35  | R               | n..15  |
| 6345 | Currency identification code        | C        | an..3  | R               | an..3  |
| 6343 | Currency type code qualifier        | C        | an..3  | N               |        |
| 4405 | Status description code             | C        | an..3  | N               |        |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

MOA+79:105.7:EUR'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name                                  |
|----|-------------|----|--------|-------|---------------------------------------|
|    | <b>SG50</b> | R  | 2      | 1     | Summe der Steuern                     |
| 49 | <b>MOA</b>  | M  | 1      | 1     | Summe der Steuern<br>Total tax amount |

| Standard |  |           | Implementierung |  |
|----------|--|-----------|-----------------|--|
| Bez      | Name                                   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                        |
| MOA      |  |           |                 |  |
| C516     | Monetary amount                        | M         | M               |  |
| 5025     | Monetary amount type code<br>qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>176 Message total duty/tax/fee amount</b> |
| 5004     | Monetary amount                        | C n..35   | R n..15         | Steuerbetrag in Währungseinheiten            |
| 6345     | Currency identification code           | C an..3   | R an..3         | Währungscode, verwende ISO 4217 3 alpha Code |
| 6343     | Currency type code qualifier           | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                |
| 4405     | Status description code                | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

MOA+176:20.08:EUR'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|----|-----|----|--------|-------|------|
|----|-----|----|--------|-------|------|

|             |   |    |   |   |  |
|-------------|---|----|---|---|--|
| <b>SG52</b> | D | 10 | 1 | <b>Mehrwertsteuerarten und -beträge</b> |  |
|-------------|---|----|---|---|--|

Wenn alle Positionen einer Rechnung gleiche Steuerraten aufweisen, muss die SG52 nicht übertragen werden. Je unterschiedlichem Steuersatz muss die SG52 wiederholt werden.

|    |            |   |   |   |                            |
|----|------------|---|---|---|----------------------------|
| 50 | <b>TAX</b> | M | 1 | 1 | <b>Steuerart und -rate</b> |
|----|------------|---|---|---|----------------------------|

| Standard   |  |           | Implementierung |  |
|------------|--|-----------|-----------------|--|
| Bez        | Name   | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung  |
| <b>TAX</b> |  |           |                 |  |
| 5283       | Duty or tax or fee function code qualifier   | M an..3   | M an..3         | <b>7 Tax</b><br>Code der die Funktion einer Steuer oder Abgabe qualifiziert.   |
| C241       | Duty/tax/fee type                            | C         | R               |  |
| 5153       | Duty or tax or fee type name code            | C an..3   | R an..3         | <b>VAT Umsatzsteuer</b><br>Steuerart, codiert  |
| 1131       | Code list identification code                | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |
| 3055       | Code list responsible agency code            | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |
| 5152       | Duty or tax or fee type name                 | C an..35  | N               | Nicht benutzt  |
| C533       | Duty/tax/fee account detail                  | C         | N               |  |
| 5289       | Duty or tax or fee account code              | M an..6   | N               | Nicht benutzt  |
| 1131       | Code list identification code                | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |
| 3055       | Code list responsible agency code            | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |
| 5286       | Duty or tax or fee assessment basis quantity | C an..15  | N               | Nicht benutzt  |
| C243       | Duty/tax/fee detail                          | C         | R               |  |
| 5279       | Duty or tax or fee rate code                 | C an..7   | N               | Nicht benutzt  |
| 1131       | Code list identification code                | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |
| 3055       | Code list responsible agency code            | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |
| 5278       | Duty or tax or fee rate                      | C an..17  | R n..7          | Steuerrate (Prozentsatz) der benannten Steuer.<br>Die (numerische) Steuerrate sollte wie folgt dargestellt werden: 19,5% ==>:19.5  |
| 5273       | Duty or tax or fee rate basis code           | C an..12  | N               | Nicht benutzt  |
| 1131       | Code list identification code                | C an..17  | N               | Nicht benutzt  |
| 3055       | Code list responsible agency code            | C an..3   | N               | Nicht benutzt  |
| 5305       | Duty or tax or fee category code             | C an..3   | D an..3         | <b>Code für die Steuerkategorie</b><br>Gemäß der EU Direktive muss jede Steuerbefreiung detailliert deklariert werden. Es gibt eine Reihe von Festlegungen in der Direktive, die eine Befreiung ermöglichen. Im europäischen Umfeld ist es notwendig, den jeweiligen Ausnahmegrund zu benennen, sobald der Rechnungsteller eine Rechnungsposition oder die ganze Rechnung als befreit von der Umsatzsteuer deklariert. Die Verwendung eines beliebigen gültigen EDIFACT Codes ist zugelassen. Die Geschäftspartner können die Codes einschränken gemäß der gesetzlichen Anforderungen oder Erfordernisse des Geschäftsprozesses.<br>Die mit (1) gekennzeichneten Codes wurden definiert, um der europäischen Direktive zur Rechnungslegung zu entsprechen. Diese Codes sind nicht Bestandteil der EDIFACT - Codeliste.<br>Empfehlung:<br><b>A Mixed tax rate</b><br><b>AA Lower rate</b> |

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

|      |  | Standard  | Implementierung |   |
|------|--|-----------|-----------------|---|
| Bez  | Name                                     | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
|      |  |           |                 | E Von der Steuer befreit<br>H Higher rate<br>O Dienstleistungen außerhalb der Besteuerung<br>S Standardrate<br>Z Null bewertete Güter<br>AAA Befreit - Artikel 146, 148 und 151 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAB Befreit - Artikel 164 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAC Befreit - Artikel 138 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAD VAT exempt - Article 44 of Council Directive 2006/112/EC<br>AAE Befreit - Artikel 48, 49 und 50 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAF Befreit - Artikel 346 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAG Befreit - Artikel 131, 132 und 135 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAH Differenzbesteuerung - Title XII, Kapitel 4 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAI Differenzbesteuerung - Title XII, Kapitel 3 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAJ Verlagerung der Steuerschuldnerschaft - Artikel 198 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAK<br>AAL Verlagerung der Steuerschuldnerschaft befreit- Artikel 164 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAM Befreit neue Transportmittel - Artikel 2, 3 und 4 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates<br>AAN Befreit Triangulation - Artikel 141 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates |
| 3446 | Party tax identifier                     | C an..20  | N               | Nicht benutzt   |
| 1227 | Calculation sequence code                | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |
| 5307 | Tax or duty or fee payment due date code | C an..3   | N               | Nicht benutzt   |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

TAX+7+VAT+++:::19+S'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez | St | MaxWdh | Ebene | Name |
|----|-----|----|--------|-------|------|
|----|-----|----|--------|-------|------|

**SG52** D 10 1 **Mehrwertsteueraten und -beträge**

Wenn alle Positionen einer Rechnung gleiche Steuerraten aufweisen, muss die SG52 nicht übertragen werden. Je unterschiedlichem Steuersatz muss die SG52 wiederholt werden.

51 **MOA** D 1 2 **Steuerbetrag in Rechnungswährung**

| Standard |                                     |           | Implementierung |  |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--|
| Bez      | Name                                | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                        |
| MOA      |                                     |           |                 |  |
| C516     | Monetary amount                     | M         | M               |  |
| 5025     | Monetary amount type code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>124 Abgabenbetrag</b>                     |
| 5004     | Monetary amount                     | C n..35   | R n..15         | <b>Steuerbetrag in Rechnungswährung</b>      |
| 6345     | Currency identification code        | C an..3   | R an..3         | Währungscode, verwende ISO 4217 3 alpha Code |
| 6343     | Currency type code qualifier        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                |
| 4405     | Status description code             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

MOA+124:20.08:EUR'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr   | Bez         | St | MaxWdh | Ebene | Name   |
|--|-------------|----|--------|-------|--|
|  | <b>SG52</b> | D  | 10     | 1     | <b>Mehrwertsteueraten und -beträge</b>             |
| Wenn alle Positionen einer Rechnung gleiche Steuerraten aufweisen, muss die SG52 nicht übertragen werden. Je unterschiedlichem Steuersatz muss die SG52 wiederholt werden. |             |    |        |       |  |
| 52   | <b>MOA</b>  | R  | 1      | 2     | <b>Zu versteuernder Betrag in Rechnungswährung</b> |

|      |                                     | Standard  | Implementierung |  |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--|
| Bez  | Name                                | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                        |
| MOA  |                                     |           |                 |  |
| C516 | Monetary amount                     | M         | M               |  |
| 5025 | Monetary amount type code qualifier | M an..3   | M an..3         | <b>125 Taxable amount</b>                    |
| 5004 | Monetary amount                     | C n..35   | R n..15         | Zu versteuernder Betrag                      |
| 6345 | Currency identification code        | C an..3   | R an..3         | Währungscode, verwende ISO 4217 3 alpha Code |
| 6343 | Currency type code qualifier        | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                |
| 4405 | Status description code             | C an..3   | N               | Nicht benutzt                                |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

MOA+125:105.7:EUR'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name            |
|----|------------|----|--------|-------|-----------------|
| 53 | <b>UNT</b> | M  | 1      | 0     | Message trailer |

| Standard |                                   |           | Implementierung |                                      |  |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Bez      | Name                              | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung                |  |
| UNT      |                                   |           |                 |                                      |  |
| 0074     | Number of segments in the message | M n..6    | M n..6          | Anzahl der Segmente in der Nachricht |  |
| 0062     | Message reference number          | M an..14  | M an..14        |                                      |  |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

UNT+51+310719'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

| Nr | Bez        | St | MaxWdh | Ebene | Name                |
|----|------------|----|--------|-------|---------------------|
| 54 | <b>UNZ</b> | M  | 1      | 0     | Interchange trailer |

| Standard |                               |           | Implementierung |   |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|
| Bez      | Name                          | St Format | St Format       | Anwendung / Bemerkung   |
| UNZ      |                               |           |                 |   |
| 0036     | Interchange control count     | M n..6    | M n..6          | Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei                 |
| 0020     | Interchange control reference | M an..14  | M an..14        | Wiederholung des im UNB, Datenelement 0020 übertragenen Wertes. |

**Bemerkung:**

**Beispiel:**

UNZ+1+000000173'

Bez = Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status, EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used







